

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-307974

(43) 公開日 平成4年(1992)10月30日

(51) Int. Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 29/788 29/792 27/115		8225-4M 8831-4M	H 0 1 L 29/78 27/10	3 7 1 4 3 4
審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 4 頁)				

(21) 出願番号 特願平3-73239

(22) 出願日 平成3年(1991)4月5日

(71) 出願人 000005049

シヤープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 吉見 正徳

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ
株式会社内

(74) 代理人 弁理士 野河 信太郎

(54) 【発明の名称】 電気的消去可能不揮発性半導体記憶装置

(57) 【要約】

【目的】 ソースオフセットに選択ゲートを構成したE
EPROMにおけるF-Nトンネリングによる消去を円
滑化して、素子の縮小化を図る。

【構成】 1つのソースラインとその両側のドレインラ
インとで2つのEEPROMセルを構成し、各フローテ
ィングゲートの一方側をホットエレクトロンによる書き
込み部位とし他方側をF-Nトンネリングによる一括消
去部位として機能分離する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ノー入領域とその両側に配置される一対の

フレイン領域及びこれらの間で設定される一対のゲー

ト領域、このゲー ト領域上に配置される一対のフレイ

ンゲート及びこのフレイン領域上に配置される一対のフ

レイン領域上に配置される一対のフレイン領域、このフ

レイン領域上に配置される一対のフレイン領域、このフ

レイン領域上に配置される一対のフレイン領域、このフ

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 この発明は、電気的消去可能不揮

発性半導体記憶装置（EEPROM）に関する。さらに

詳しくは、高集積化に適したEEPROMの素子構造に

関する。

【0002】

【従来の技術】 従来から、電気的消去可能不揮発性半導

体記憶装置（EEPROM）として種々の構造のものが

知られており、いずれもいわゆるフロッピーディスク

を有し、フロッピーディスクによる書き込みやF-N

（Fowler-Nordheim）トンネリングによる消去/書き込

みを利用している。

【0003】 そして選択ゲート（セレクトリジヨングート）

を有さない、いわゆる初期のアナログゲートEEPROM

Mにおいては、フレイン領域よりホットエレクトロンに

る書き込みが行なわれ、ノー入側よりF-Nトンネリ

ングによる消去が行なわれる。

【0004】 しかしながら、このようにノー入側よりF

Nトンネリングにより消去する構造では、しばしば過

剰消去が生じてメモリーセルがチャージリージョニ化す

点がある。

【0005】 このため、選択ゲートを組合せて上記過剰

消去を防止することがしばしば行なわれている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、選択ゲ

発明を詳説する。

【0015】図1は、この発明の一実施例のEEPROMを示す平面構成説明図であり、図2(イ)は、図1のA-A'線断面説明図、図2(ロ)は同じくB-B'線断面説明図である。

【0016】これらの図に示すように、この発明のEEPROMは、シリコン基板表面のソースライン3とその両側に配置される一対のドレインライン4、4との間のゲート領域上に、絶縁膜を介してポリシリコンからなる1対のL字状フローティングゲート2を配設してなり、さらに、このフローティングゲート2上に層間絶縁膜を介して、共通するポリシリコンからなるコントロールゲート5を配設してなる。

【0017】上記フローティングゲート2は、図2(イ)に示すように、A-A'断面においては、ソースオフセット9を保ってゲート領域のゲート酸化膜1、1上に位置する一対の書き込み部位(狭幅部分)を有する。ここでソースドレイン幅は1.6~2.0μm、ソースオフセットは0.8~1.0μmとするのが適している。かかる書き込み部位上のコントロールゲート5は、各々のソースオフセット上で選択ゲートとしても機能する。

【0018】一方、図2(ロ)に示すように、B-B'断面においては、ソースライン3の両側に配置されたトンネル酸化膜6上を被覆する消去部位(広幅部分)を有してなる。なお、図中、7は、ロコス酸化膜からなる素子分離領域である。

【0019】かかる構造のEEPROMにおいては、上記一対の書き込み部位において、各々ドレイン側からフローティングゲートへのホットエレクトロンの注入による書き込みが行なわれる。そして、消去部位においては、ソース側から両フローティングゲート2、2へ括してF-Nトンネリングによる消去が行なわれることとなる。そして、上記ホットエレクトロンの注入及びF-Nトンネリングがコントロールゲートを選択ゲートとして制御されることとなる。

【0020】かかる図1のEEPROMは、例えば以下のようにして作製することができる。まず、図3に示すように、シリコン基板の所定の領域にロコス酸化法により、素子分離領域7を形成した後、メモリーセルのソース構成ラインのイオン注入及び配線のイオン注入を行ってDDD構造のソースラインを形成する。表面を熱酸化に付して全面に例えば200~300Å程度のゲート酸化膜1を形成し、フォトリソグラフィのパターニング及びエッチングを行なうことにより、その一部にトンネル酸化膜用窓を形成し、フォトレジストの除去後、熱酸化を行なうことにより、各々、一対のトンネル酸化膜6を形成する。

【0021】次に、CVD法により全面にポリシリコンを堆積し、N型不純物拡散してフォトエッチングするこ

とにより、図5に示すように、各々狭幅領域と広幅領域を有する一対のL字状フローティングゲート2を形成する。

【0022】上記フローティングゲート2の形成後、図6に示されるようにフォトレジスト8を用いたフォトリソグラフィにより、メモリーセルのドレイン構成ラインに配線をイオン注入してドレインラインを形成する。

【0023】この後、フローティングゲート2の書き込み部位上に各々CVDによる層間絶縁膜(SiO₂)を被覆形成した後、ポリシリコンの堆積層へのN型不純物拡散並びに堆積層のフォトリソグラフィによるパターニング及びエッチングを行なうことにより、図7に示すごとく、コントロールゲート5を形成してこの発明のEEPROMが得られる。

【0024】

【発明の効果】以上の様に、この発明のEEPROMによれば、ソース側のオフセット部を選択ゲートとする場合においても、ソース側より円滑に消去操作できるので、独立して消去用ゲートを設ける場合と比べメモリーセル専有面積が著しく減少され、さらなるEEPROMの高集積化を図ることが可能となる。

【0025】さらに、ホットエレクトロン発生効率の良いドレイン接合及び、消去用の高電圧においてもリーク電流の少ない、ソース接合を別々に最適化できる。従って、ドレイン側よりホットエレクトロンにより書き込み、ソース側よりF-Nトンネリングにより消去する電氣的消去可能不揮発性半導体記憶装置の製造の観点からも、その設計がより容易となり、製造工程も容易となる利点も得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例のEEPROMの平面構成説明図である。

【図2】(イ)は、図1のA-A'線断面説明図、(ロ)は、B-B'線断面説明図である。

【図3】図1のEEPROMの製造工程を示すレイアウト図である。

【図4】図3に続くレイアウト図である。

【図5】図4に続くレイアウト図である。


【図6】図5に続くレイアウト図である。

【図7】図6に続くレイアウト図である。


【符号の説明】

- 1 ゲート酸化膜
- 2 フローティングゲート
- 3 ソースライン
- 4 ドレインライン
- 5 コントロールゲート
- 6 トンネル酸化膜
- 7 素子分離領域
- 8 フォトレジスト
- 9 ソースオフセット


【図1】




【図2】




【図3】

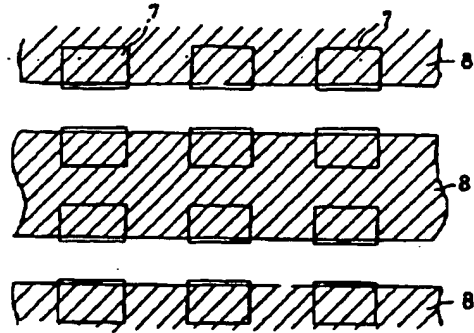


【図4】



【図5】

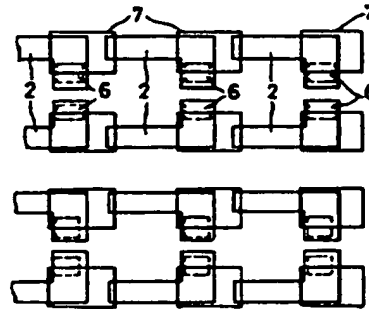

【図6】

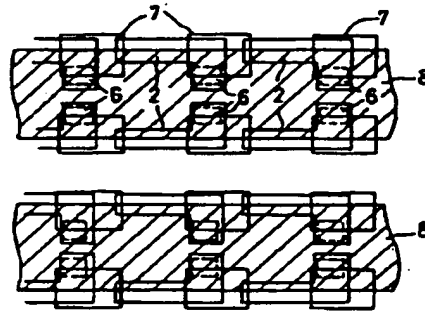

【図7】

